

LINHA G



Robustez



Baixíssima
manutenção



Durabilidade



Garantia
Total

Com comprovante de **capacitação técnica aprovada pelo INMETRO**, obedecendo aos requisitos e normas estabelecidas pelo **CONTRAN**, os equipamentos **Roll-On/Roll-Off Imavi® Linha G**, com capacidade de **18 e 25 toneladas**, proporcionam **força e versatilidade** para carregar, descarregar e bascular contêineres, plataformas, tanques ou qualquer implemento que se queira transportar sobre o chassi do caminhão de maneira rápida e segura. O equipamento é instalado de forma customizada, considerando as particularidades do modelo do caminhão e a necessidade do cliente.

Os equipamentos **Roll-On/Roll-Off Imavi® Linha G** saem de fábrica com suas articulações alinhadas através de processo exclusivo, o que **evita**

desgaste prematuro e garante robustez, durabilidade e baixíssima manutenção. Todas as articulações do sistema recebem exclusivo **embuchamento maciço de bronze**, o que garante uma durabilidade sem concorrentes no mercado. Além disso, os equipamentos hidráulicos Imavi® possuem válvula de segurança que **impede acidentes** durante o processo de içamento ou basculamento. Sua fixação ao chassi do caminhão não possui soldas, preservando as características dos veículos e dando toda a liberdade para uso futuro do veículo em outras aplicações. Para garantir a correta operação do equipamento, o motorista passa por uma capacitação, no ato da entrega, por meio de um treinamento completo de operação, ministrado por um de nossos profissionais especializados.

A IMAVI É **PIONEIRA BRASILEIRA**
NO SISTEMA **ROLL-ON/ROLL-OFF.**

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- Rolete estabilizador
- Para-lamas em aço
- Engate para Reboque Julieta
- Adaptação para equipamento hidráulico auxiliar




FICHA TÉCNICA

- Estrutura dimensionada aço carbono SAE 1010/1020, A-36, eixos em aço carbono SAE 1045
- Chassi fixo monobloco em chapa de 1/4" de espessura
- Chassi nº 1 em chapa de 1/4" de espessura para G-18 e chapa de 3/8" de espessura para G-25, dobrada e soldada
- Chassi nº 2 e chassi do gancho em chapa de 1/4" de espessura para G-18 e em chapa de 3/8" de espessura para G-25
- Gancho em chapa de 1,1/2" de espessura
- Sistema hidráulico de alto desempenho com cilindros de Ø 6" para G-18 e de Ø 6,3/4" para G-25 para trabalho em alta pressão
- Bomba hidráulica
- Sistema duplo de filtragem
- Reservatório de óleo hidráulico de até 140L litros
- Válvulas de segurança
- **Operação:** Acionamento primário por comando pneumático a partir da cabine do caminhão e acionamento externo redundante no caso de falha do acionamento primário
- **Fixação no veículo:** Fixação ao chassi do caminhão sem soldas preservando as características originais do veículo
- Acabamento em poliuretano na cor escolhida pelo cliente

ACOMPANHA

- Caixa de ferramentas
- Faixas refletivas
- Escadas
- Para-lamas em plástico
- Lameiros
- Sistema de trava no 3º eixo
- Comando pneumático interno
- Comando hidráulico externo
- Para-choque móvel retrátil
- Protetor lateral e buchas de bronze em todas as articulações
- Luzes de sinalização lateral em led

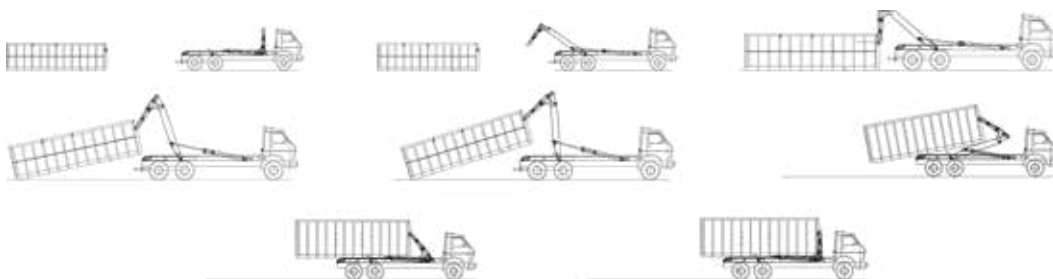

A IMAVI É PIONEIRA BRASILEIRA
NO SISTEMA **ROLL-ON/ROLL-OFF**.

LINHA G