

# LINHA GTL



Robustez



Baixíssima  
manutenção



Durabilidade



Garantia  
Total

Com **capacidade para até 25 toneladas**, comprovante de capacitação técnica aprovada pelo INMETRO, e obedecendo aos requisitos e normas estabelecidas pelo CONTRAN, os sistemas hidráulicos **Imavi® Linha GTL**, através do **sistema de movimentação telescópica em trilho de desgaste**, proporciona a **versatilidade** de carregar, descarregar e bascular contêineres, plataformas, tanques e outros implementos. Específico para montagem em caminhões com **tração 8x4 ou 8x2**, a **Linha GTL** é indicada para transporte de contêineres e plataformas mais longos (7 e 8,2m respectivamente), melhorando a capacidade de distribuição de carga do 4º eixo.

Os equipamentos **Roll-On/Roll-Off Imavi® Linha GTL** são instalados de forma customizada, considerando as particularidades de cada modelo

de caminhão e de acordo com a necessidade do cliente.

Sua estrutura é dimensionada para proporcionar **grande durabilidade**. Seus **reforços estrategicamente posicionados** conferem **rigidez** ao conjunto. Além disso, seu custo de **manutenção é baixo**, devido ao sistema exclusivo de **embuchamento em bronze**.

A fixação ao chassi do caminhão é realizada sem soldas, preservando as características dos veículos, dando toda a **liberdade** para uso futuro do veículo em outras aplicações.

Para garantir a correta operação do equipamento, o motorista passa por uma capacitação, no ato da entrega, por meio de um treinamento completo de operação, ministrado por um de nossos profissionais especializados.

A IMAVI É **PIONEIRA BRASILEIRA**  
NO SISTEMA **ROLL-ON/ROLL-OFF**.

## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- Rolete estabilizador
- Para-lamas em aço
- Engate para Reboque Julieta
- Adaptação para equipamento hidráulico auxiliar




## FICHA TÉCNICA

- Fabricado em aço carbono SAE 1010/1020, • A-36
- Eixos em aço carbono SAE 1045
- Chassi fixo em perfil estrutural de 1/4" de espessura
- Torre fixa externamente em perfil "U" de 1/2" e internamente em perfil "U" de 3/8"
- Torre móvel em chapa 5/16" e em viga I 8" W200
- Gancho em chapa de 1.1/2" de espessura
- Sistema hidráulico de alto desempenho com cilindros de Ø 5 e 6.3/4" para trabalho em alta pressão
- Bomba hidráulica
- Sistema duplo de filtragem
- Reservatório de óleo hidráulico de até 140L
- Válvulas de segurança
- **Operação:** Acionamento primário por comando pneumático a partir da cabine do caminhão e acionamento externo redundante no caso de falha do acionamento primário
- Acabamento em poliuretano na cor escolhida pelo cliente

## ACOMPANHA

- Caixa de ferramentas
- Faixas refletivas
- Escadas
- Para-lamas em plástico
- Lameiros
- Trava no 3º eixo
- Para-choque móvel retrátil conforme inciso IV do artigo 4º da Resolução do CONTRAN nº 593/16
- Protetor lateral conforme Resolução do CONTRAN nº 323/09

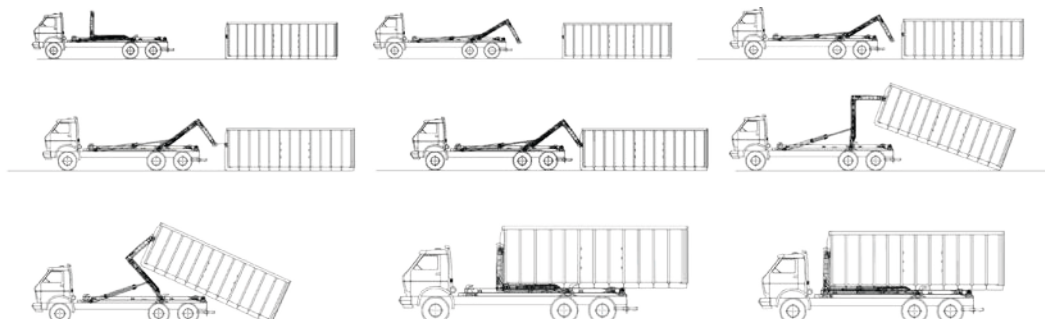

A IMAVI É PIONEIRA BRASILEIRA  
NO SISTEMA ROLL-ON/ROLL-OFF.

LINHA GTL